

БОН ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ - ШТОРА БЗ-Ш



Назначение.

Бон заградительный – штора БЗ-Ш предназначен для ограничения проникновения в портовые воды строительных отходов (пыли, микро-плавающих отходов, различных масел и пенопласта, пластиковых мешков и отходов).

Устройство.

Бон заградительный – штора БЗ-Ш состоит из поплавка из вспененного полиэтилена, находящегося в оболочке из ткани ПВХ, и шторы из полиэфирной ткани, оснащённой балластной цепью.

В верхней части поплавка находится верхний силовой элемент, а в нижней части расположены скобы для крепления шторы посредством троса и люверсов.


На концевых частях поплавка установлены замки, на которых имеются рымы для установки якорей. Замки выполнены из алюминиевого сплава. Конструкция замков соответствует требованиям стандарта ASTM. Для фиксации замков в соединённом состоянии предусмотрены винты – фиксаторы.

Верхний силовой элемент крепится к замку скобами, а нижний соединяется с силовым элементом соседней секции скобами. Нижний силовой элемент также предназначен для крепления шторы к поплавку путем продевания его через скобы.

Силовые элементы представляют собой стальные канаты в ПВХ оплетке. Шторы соединяются между собой посредством шнуровки через люверсы.

Технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметра	БЗ-10/2Ш	БЗ - 10/4Ш	БЗ - 10/6Ш	БЗ - 10/8Ш	БЗ - 10/10Ш
1	Габаритные размеры секции, м:					
	- длина	10	10	10	10	10
	- высота поплавок	0,5	0,5	0,65	0,65	0,65
	- высота шторы	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
2	Масса секции, кг, не более	30	45	70	85	95
3	Предел прочности секции на разрыв поплавок, кН	30				
4	Скорость течения, м/с, не более	1,5				
5	Скорость ветра, м/с, не более	8				
6	Диапазон температур, °С	от -30 до +65				
7	Плотность полиэфирной ткани шторы, г/м ²	320				

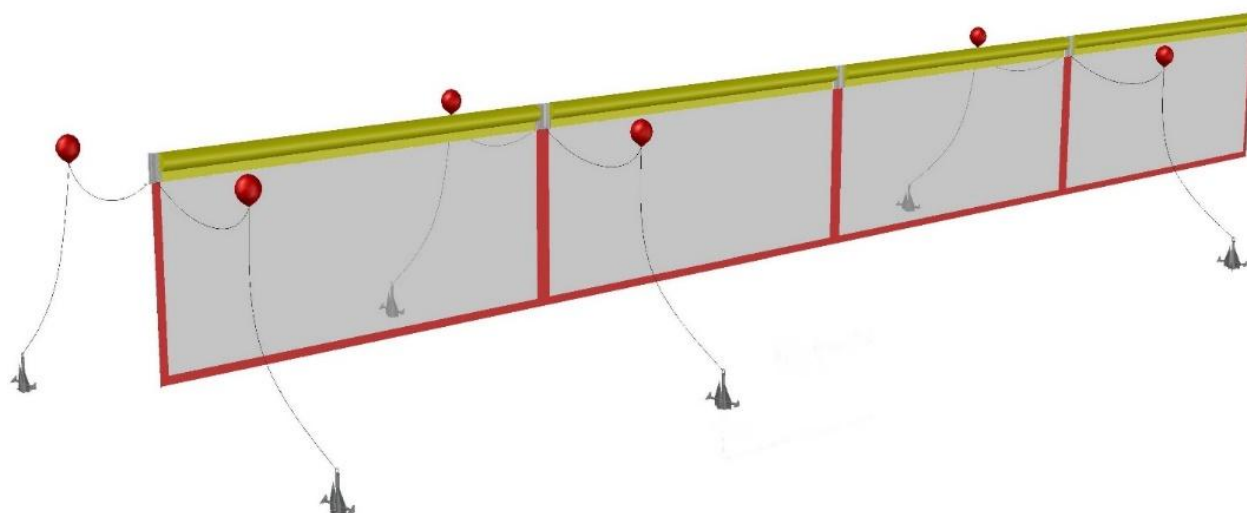

Комплект поставки.

№ п/п	Состав комплекта	Кол-во, шт.
1	Поплавок	1
2	Штора	1



Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»